

Top-Neuheit!

Beidseitige Aufnahme und Einfahrtschutz

Einführungspreis

ab **€ 860,-**
frei Haus
gültig bis 31.12.2018



MB-II zur Queraufnahme



Platzsparende Lagerung durch beidseitig zurückgeklappte Schutzgitter



Sicherungen der abklappbaren Schutzgitter

ARBEITSBÜHNE TYP MB-II

Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten und der schmalen Seite - Einfahrtschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.

- Stabile Vierkantröhrenkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrtschutz der nicht zu verwendenden Einfahrtaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)



Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Anschlagpunkte für PSA




MB-II zur Längsaufnahme



Einfahrtschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen

Sicherungsbolzen schützen vor unbeabsichtigtes Abrutschen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

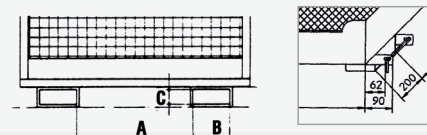

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack./verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-II	1040 x 1300 x 2155	800 x 1200	300	127 / 136	600 190	200 200	80 80

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 5012

feuerverzinkt