

ARBEITSBÜHNE TYP MB-I



MB-I am Deichselstapler



MB-I mit Kettensicherung am Gabelstapler

Die Arbeitsbühne für Deichselstapler und Gabelstapler. Bietet Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Höhe

- Zulässig für 1 Person
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Einfahrtaschen
- Abrutschsicherungen für Deichselstapler und Gabelstapler
- Verzinkte Werkzeugablage
- 4 Stützfüße
- Oberfläche lackiert **RAL 2000**

Ausführungen

MB-I


- Wie oben beschrieben

MB-I/A

- Mit Anschlagpunkt für PSA (Persönliche Schutzausrüstung) **TÜV Austria**



Sicherung am Deichselstapler



Bolzensicherung am Gabelstapler




Anschlagpunkt für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

MB-I	MB-I/A	Maße (LxBxH)	Standfläche	zul. Gesamtgewicht	Gewicht	Einfahrtaschen-Innenmaße		
		(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
						A	B	C
		775 x 800 x 2050	645 x 650	180	60	165	210	85

Zubehör

- Anschlagpunkt für PSA (für Typ MB-I)

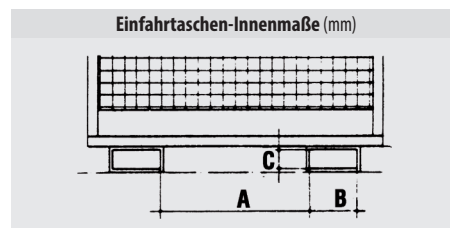

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-ST



MB-ST



MB-ST/T

Für Regalbedienungen und Inventur-Arbeiten in der Höhe

- Zulässig für 1 Person
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage

Ausführungen

MB-ST

- Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte, Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

MB-ST-L

- Wie MB-ST, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

MB-ST/T

- Wie MB-ST, jedoch mit Türtrennschalter
- Rundum mit Gitter

MB-ST/T-L

- Wie MB-ST/T, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

Zubehör

- Anschlagpunkt für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

MB-ST	MB-ST-L	MB-ST/T	MB-ST/T-L	Maße (LxBxH)	Standfläche	zul. Gesamtgewicht	Gewicht	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
				(mm)	(mm)	(kg)	lack. / verz. (kg)	(mm)	(mm)	(mm)
								A	B	C
				1040 x 1335 x 1890	800 x 1200	300	130 / 142	600	200	80
				1300 x 930 x 1890	1200 x 800	300	136 / 146	160	200	80
				1050 x 1415 x 1890	800 x 1200	300	140 / 151	600	200	86
				930 x 1375 x 1890	1200 x 800	300	136 / 146	160	200	80

Oberfläche:	RAL 2000	RAL 5012	feuerverzinkt
--------------------	-----------------	-----------------	----------------------