

ARBEITSBÜHNE TYP MB-II



MB-II zur Längsaufnahme



MB-II zur Queraufnahme



Platzsparende Lagerung durch beidseitig zurückgeklappte Schutzgitter

Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrtsschutz an den nicht verwendeten Einfahrtstaschen.




- Stabile Vierkantröhrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Automatischer Türverschluss
- Einfahrtstaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrtsschutz der nicht zu verwendenden Einfahrtstaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm



Sicherung der abklappbaren Schutzgitter Kurzanleitung

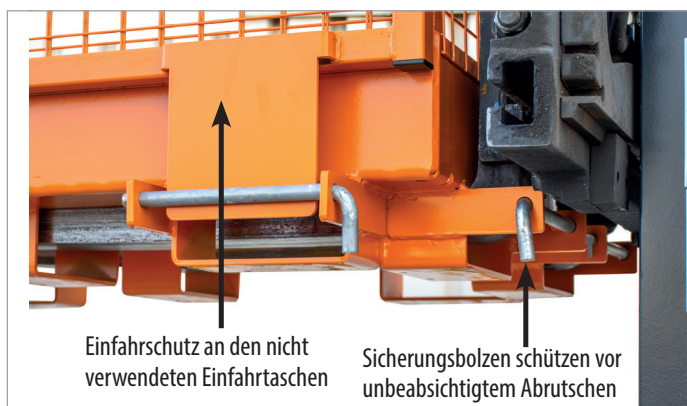


Einfahrtsschutz an den nicht verwendeten Einfahrtstaschen

Sicherungsbolzen schützen vor unbeabsichtigtem Abrutschen

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtstaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139 / 150	600 190	200 200	80 80

Einfahrtstaschen-Innenmaße (mm)

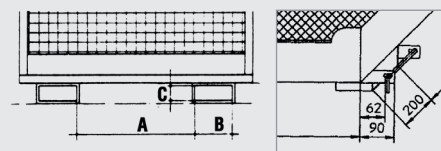

Oberfläche:

RAL 2000

feuerverzinkt