

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-A / MB-B / MB-CH



MB-A



MB-A/L



MB-A/D



MB-A/D/L



MB-B



MB-B/L



MB-CH



MB-CH/L

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Zulässig für 2 Personen
- Einfahröffnungen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage

Ausführungen

MB-A

TÜV Austria

- TÜV Österreich geprüft
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- MB-A/L: Aufnahme an der schmalen Seite
- MB-A/D: mit Dach, Aufnahme an der breiten Seite
- MB-A/D/L: mit Dach, Aufnahme an der schmalen Seite

MB-B

- Mit automatischem Türverschluss
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- MB-B/L: Aufnahme an der schmalen Seite

MB-CH

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- MB-CH/L: Aufnahme an der schmalen Seite


Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Anschlagpunkt für PSA (Pers. Schutzausrüstung)



Anschlagpunkte für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

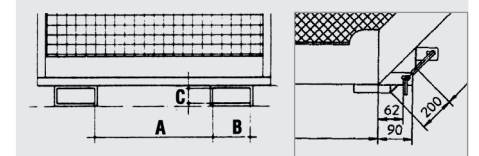

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	A	B	C
MB-A	1050 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	132 / 142	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	132 / 142	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	154 / 164	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	154 / 166	160	200	80
MB-B	1045 x 1210 x 1890	800 x 1200	300	130 / 139	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1890	1200 x 800	300	130 / 139	160	200	80
MB-CH	1075 x 1445 x 2090	800 x 1200	320	147 / 158	600	200	60
MB-CH/L	1290 x 1040 x 2090	1200 x 800	320	135 / 145	160	220	80

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 5012

feuerverzinkt